

# Seilzubehör

## Green Pin® Standard Schäkkel / gerade Schäkkel

### Gerade Schäkkel • G-4153 • mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Artikel Nr.	Tragfähigkeit	Bügel- -Ø	Bolzen- -Ø	Augen- -Ø	Stärke Auge	innere Weite	innere Länge	äußere Länge	Bolzen- länge	Breite Mutter	Gewicht
	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	
40.40.0002000U	2,00	13,5	16	34	13,5	22	43	85	83	13	0,39
40.40.0003250U	3,25	16	19	40	16	27	51	105	99	17	0,67
40.40.0004750U	4,75	19	22	47	19	31	59	125	115	20	1,08
40.40.0006500U	6,50	22	25	53	22	36	73	144	131	23	1,60
40.40.0008500U	8,50	25	28	60	25	43	85	161	151	25	2,46
40.40.0009500U	9,50	28	32	67	28	47	90	179	167	28	3,40
40.40.0012000U	12,00	32	35	74	32	51	94	199	179	31	4,51
40.40.0013500U	13,50	35	38	80	35	57	115	220	198	34	6,10
40.40.0017000U	17,00	38	42	89	38	60	127	239	202	19	7,63
40.40.0025000U	25,00	45	50	104	45	74	149	283	244	24	13,25
40.40.0035000U	35,00	50	57	111	50	83	171	333	270	27	18,53
40.40.0042500U	42,50	57	65	134	57	95	190	360	302	30	25,94
40.40.0055000U	55,00	65	70	145	65	105	203	399	330	33	35,33
40.40.0085000U	85,00	75	83	163	75	127	229	455	376	40	52,97

**Material**

Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet

**Sicherheitsfaktor**

Mindestbruchlast = 6-fache WLL

**Normen**

EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271

Type IVA Class 3, Grade A

**Oberflächenbehandlung**


feuerverzinkt

**Temperatureinsatzbereich**

-20 °C bis +200 °C



G-4153

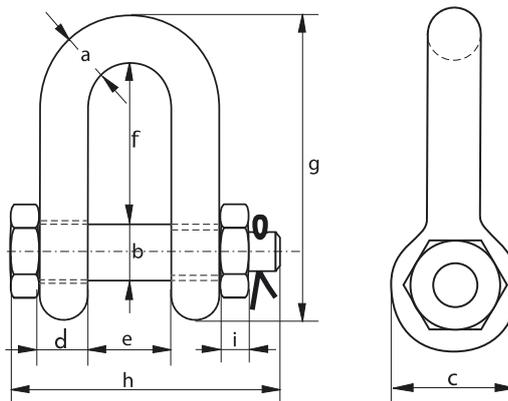

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!