

Seilzubehör

Green Pin[®] Schwerlast Schäkkel / geschweifte Schäkkel

Geschweifte Schäkkel • P-6036 • mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint

Artikel Nr.	Tragfähigkeit	Bügel- -Ø	Bolzen- -Ø	Augen- -Ø	Stärke Auge	innere Weite	innere Länge	Weite Bügel	äußere Länge	Bolzen- länge	äußere Breite	Breite Mutter	Gewicht Stk./ kg
	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	
40.19.012000U	120,00	95	95	215	89	144	381	238	667	440	416	50	110
40.19.015000U	150,00	105	108	245	100	165	400	275	702	490	485	60	160
40.19.020000U	200,00	120	130	288	110	175	500	290	854	520	530	60	235
40.19.025000U	250,00	130	140	308	115	200	540	305	921	560	565	65	285
40.19.030000U	300,00	140	150	335	120	200	600	305	1018	575	585	70	340
40.19.040000U	400,00	170	175	387	160	225	650	325	1137	690	665	70	560
40.19.050000U	500,00	180	185	410	160	250	700	350	1213	710	710	70	685
40.19.060000U	600,00	200	205	458	185	275	700	375	1267	810	775	70	880
40.19.070000U	700,00	210	215	468	200	300	700	400	1287	850	820	70	980
40.19.080000U	800,00	210	220	478	200	300	700	400	1294	870	820	70	1100
40.19.090000U	900,00	220	230	500	210	320	700	420	1320	920	860	70	1280
40.19.100000U	1.000,00	240	240	530	210	340	700	420	1360	940	900	70	1460
40.19.125000U	1.250,00	260	270	600	225	360	700	450	1430	1020	970	70	1990
40.19.150000U	1.500,00	280	290	640	225	360	700	450	1480	1060	1010	70	2400

Material

Sicherheitsfaktor

Oberflächenbehandlung


Hinweis

Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet


Mindestbruchlast = 5-fache WLL

Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert, Ausnahme: Schäkkel 120 to feuerverzinkt

innere Weite und Länge + 5% Schmiedetoleranz

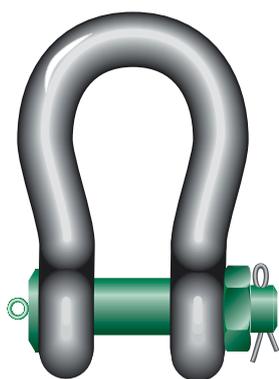

P-6036

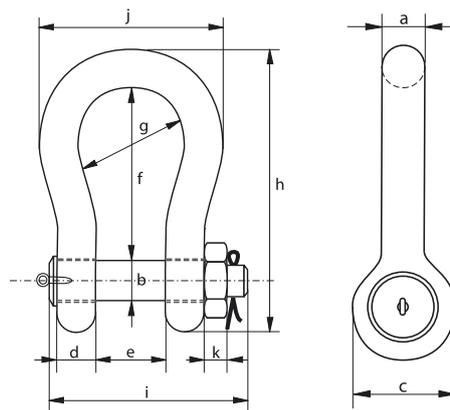

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!