


Wirbel - GK 10

kugelgelagert EN 1677-1

Wirbel für Anschlagkette • EN 818-4 • turkis pulverbeschichtet


Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	a mm	Ø d mm	t mm	Gewicht Stk./kg
43.37.06.0000A	WG 6	1,4	36	36	46	0,34
43.37.08.0000A	WG 8	2,5	41	41	53	0,54
43.37.10.0000A	WG 10	4,0	51	51	70	1,07
43.37.13.0000A	WG 13	6,7	59	59	82	1,87

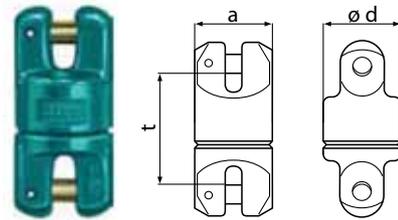

Zurzeit nur in Güteklasse 8 lieferbar.

Wirbel für Anschlagkette • EN 818-4 • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	a ₁ mm	a ₂ mm	b mm	Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	t mm	Gewicht Stk./kg
43.38.06.0000A	WGÖ 6	1,4	20	36	6	36	7,7	55	0,26
43.38.08.0000A	WGÖ 8	2,5	26	41	8	41	10,6	60	0,44
43.38.10.0000A	WGÖ 10	4,0	35	51	10	51	13,2	78	0,81
43.38.13.0000A	WGÖ 13	6,7	43	59	13	59	17,0	89	1,45

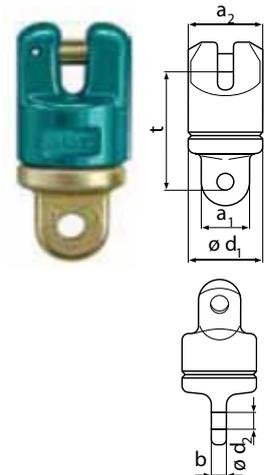


Passend für alle Gabelköpfe im JDT Baukasten-System.

Zurzeit nur in Güteklasse 8 lieferbar.

Einsteckbolzen • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	Ø d min. mm	Ø d mm	l ₁ ≥ 2 d mm	l ₂ mm	t mm	Gewicht Stk./kg
43.54.06.0000A	EB 6	1,4	17	Maße d und l ₁ bitte bei Bestellung angeben.	11	21	Das Gewicht ist abhängig von der Bolzenlänge.	
43.54.08.0000A	EB 8	2,5	23		15	29		
43.54.10.0000A	EB 10	4,0	29		18	34		
43.54.13.0000A	EB 13	6,7	36		24	42		
43.54.16.0000A	EB 16	10,0	46		29	54		
43.54.18.0000A	EB 18	12,5	52		33	60		

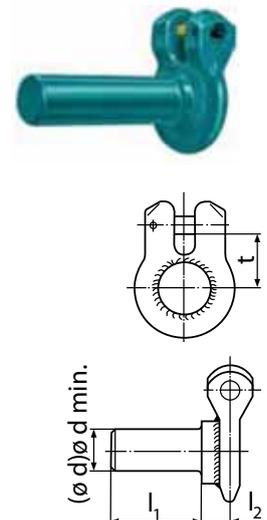

ENORM Einsteckbolzen sind einsetzbar für den Transport von Werkzeugen - immer dort, wo nur einfache Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind.

Bei einer Anfrage/Bestellung unbedingt die Maße > d + l₁ < angeben.

Hinweis → Eine Abweichung bei den Maßen Ø d min. und l₂ beeinflusst die Werte der Tragfähigkeit.