


Traversen starr TSP

TSP • Spreiztraverse • starr

Spreiztraversen - starr - mit Aufhängung für die Verbindung zwischen Kran / Traverse und Last mittels Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Zum Lieferumfang gehören 4 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint, jeweils an den Anschlagblechen starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

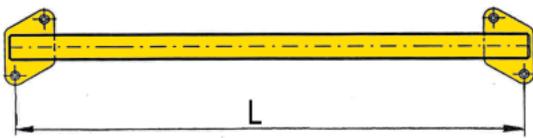

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L mm	Gewicht per Stk./kg
59.TSP.00010.200	TSP 1-2	1000	2000	20
59.TSP.00010.300	TSP 1-3	1000	3000	25
59.TSP.00010.400	TSP 1-4	1000	4000	45
59.TSP.00020.200	TSP 2-2	2000	2000	35
59.TSP.00020.300	TSP 2-3	2000	3000	40
59.TSP.00020.400	TSP 2-4	2000	4000	60
59.TSP.00030.200	TSP 3-2	3000	2000	40
59.TSP.00030.300	TSP 3-3	3000	3000	55
59.TSP.00030.400	TSP 3-4	3000	4000	75
59.TSP.00050.200	TSP 5-2	5000	2000	55
59.TSP.00050.300	TSP 5-3	5000	3000	65
59.TSP.00050.400	TSP 5-4	5000	4000	90
59.TSP.00100.200	TSP 10-2	10000	2000	80
59.TSP.00100.300	TSP 10-3	10000	3000	135
59.TSP.00100.400	TSP 10-4	10000	4000	145

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!