

# Portalkräne PK


## PK • Portalkran

Portalkräne mit 4 Lenkrollen und Radbremse.  
Zur Anwendung z. B. in KFZ-Werkstätten.

**Wichtig** → Unter Last sind die Portalkräne **nicht** verfahrbar!  
Einstufung H2 B3 nach DIN 15018, ohne Einschränkung  
der Laufkatzen- und/oder Hebezeugnutzung.

Für eine Tragfähigkeit von 0,5 bis 1 Tonne.

Lieferung ohne Kettenzug.

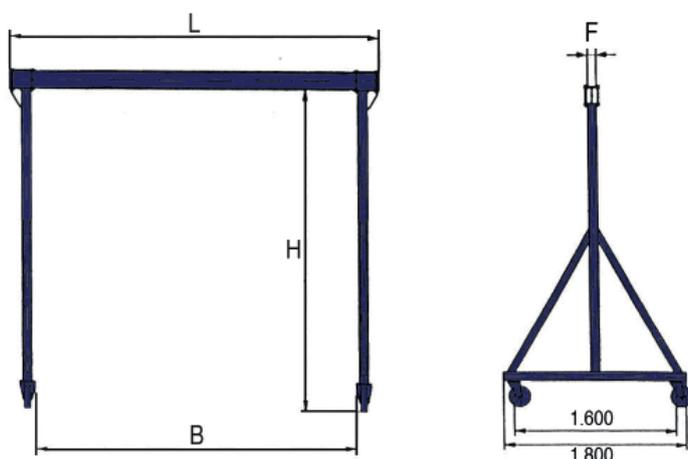

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Abmessungen lichte Durchfahrts-		Abmessungen Träger-			Gewicht per Stk./kg
			-breite mm	-höhe mm	-profil mm	-länge mm (L)	-flanschbreite (F) mm	
59.PK.00005.300	PK 0,5 - 3	500	3000	3000	IPE 160	3380	82	250
59.PK.00005.400	PK 0,5 - 4	500	4000	3000	IPE 160	4380	82	270
59.PK.00005.500	PK 0,5 - 5	500	5000	3000	IPE 160	5380	82	290
59.PK.00010.300	PK 1 - 3	1000	3000	3000	IPE 180	3380	91	265
59.PK.00010.400	PK 1 - 4	1000	4000	3000	IPE 180	4380	91	285
59.PK.00010.500	PK 1 - 5	1000	5000	3000	IPE 180	5380	91	305

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!