


Seilzubehör

DEMAG - Seilkauschen

Demag - Seilkausche

Nenngröße	größter Seilnenn-durchmesser mm	a mm	b mm	Ab	d +0,5 mm	g mm	r1 mm	r2 mm	r3 mm	r4 mm	r5 mm	Gewicht ca. per Stk./kg
2	13	95	19	+1,1 -0,8	25	21	7	32	18,0	18	5	0,4
3	15	111	23		30	25	8	37	21,0	22	6	0,7
4	16	124	25		30	27	9	41	23,5	25	6	0,8
5	18	138	28		35	30	10	45	25,0	28	8	1,0
6	20	152	30		35	32	11	50	28,0	30	8	1,4
7	22	167	32	+1,3 -1,0	40	35	12	54	30,5	35	10	1,6
8	24	173	34		40	37	13	56	31,0	35	10	2,0
10	26	200	38		45	41	15	65	36,0	40	12	2,8
11	28	213	42		50	45	16	70	39,0	43	12	3,4
12	32	227	44		50	47	17	74	41,0	45	12	4,2
14	36	257	50		60	53	19	83	46,0	52	15	5,6
16	40	284	54		65	58	21	93	51,5	56	15	7,7
19	45	330	60	80	65	24	106,5	60,0	65	20	11,0	

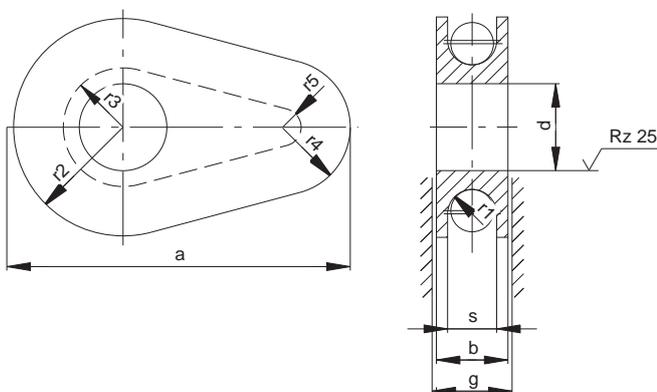

Zum leicht lösbaren Anschluß eines Seilendes an den Festpunkt.
Das Drahtseilende wird um die Kausche gelegt und mit dem Laststrang verspleißt.
Baugrößen für Seildurchmesser von 13 mm bis 45 mm.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!