

Seilzubehör


Spannschlösser

Spannschloss • DIN 82004 • Form A • 2 Langaugen • verzinkt

| Nenngröße | Tragfähigkeit t | Nachstell- barkeit Spannweg | d1 mm | d4 mm | l6 mm | a mm | c mm | l1 von mm | l1 bis mm | Gewicht per 100 Stk./kg |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 0,4 | 0,40 | 140 | M 12 | 12 | 180 | 29 | 13 | 305 | 445 | 75 |
| 0,6 | 0,60 | 150 | M 16 | 12 | 200 | 48 | 21 | 366 | 516 | 141 |
| 1,0 | 1,00 | 165 | M 18 | 12 | 220 | 48 | 21 | 385 | 550 | 172 |
| 1,6 | 1,60 | 170 | M 22 | 14 | 240 | 58 | 26 | 460 | 630 | 285 |
| 2,0 | 2,00 | 190 | M 24 | 14 | 260 | 58 | 26 | 470 | 660 | 361 |
| 2,5 | 2,50 | 200 | M 27 | 14 | 280 | 72 | 32 | 536 | 736 | 523 |
| 3,0 | 3,15 | 210 | M 30 | 18 | 300 | 72 | 32 | 556 | 766 | 640 |
| 4,0 | 4,00 | 225 | M 33 | 18 | 320 | 94 | 40 | 631 | 856 | 900 |
| 5,0 | 5,00 | 235 | M 36 | 18 | 340 | 94 | 40 | 651 | 886 | 1.030 |
| 6,0 | 6,30 | 260 | M 42 | 22 | 380 | 108 | 45 | 724 | 984 | 1.300 |
| 8,0 | 8,00 | 295 | M 45 | 22 | 420 | 115 | 49 | 785 | 1.080 | 1.950 |
| 10,0 | 10,00 | 315 | M 52 | 22 | 460 | 125 | 54 | 865 | 1.180 | 2.700 |
| 12,0 | 12,50 | 345 | M 56 | 26 | 500 | 144 | 60 | 995 | 1.340 | 3.700 |
| 16,0 | 16,00 | 365 | M 64 | 26 | 540 | 163 | 66 | 1.055 | 1.420 | 5.340 |

Weitere Ausführungen:

Das Spannschloss DIN 82004 Langaue/Langaue ist ebenso in den Ausführungen Gabel/Langaue, Gabel/Gabel, Rundauge/Rundauge und Gabel/Rundauge auf Anfrage erhältlich.

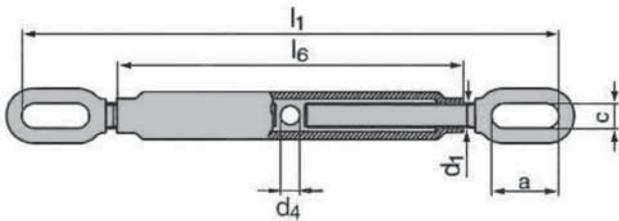

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!