

Betongreifer BR und BRG Betonrohrgehänge

BR und BRG • Betonrohrgehänge



Rohrgehänge zum Umschlag von stehenden Betonrohren nach DIN 4034. Sie bestehen aus 3 Klemmen und einem 3-strängigen Kettengehänge.

Für beide Tragfähigkeitsstufen existieren 2 verschiedene Klemmen (BR bzw. BRG) mit unterschiedlichen Greiftiefen (Maß B und C). Das Maß C bezeichnet den minimalen Abstand des Klemmpunktes von der Oberkante des Betonrohres.

Wichtig → Die Betonrohrgehänge - BR und BRG - dürfen grundsätzlich nur **mit 3 Klemmen** verwendet werden!
Die Tragfähigkeitsangabe bezieht sich auf den Einsatz mit drei Klemme!

Für eine Tragfähigkeit von 1,5 bis 3 Tonnen.

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

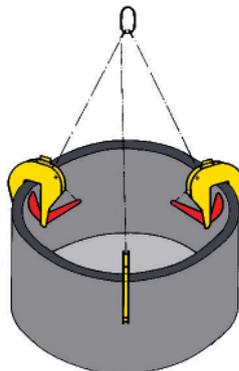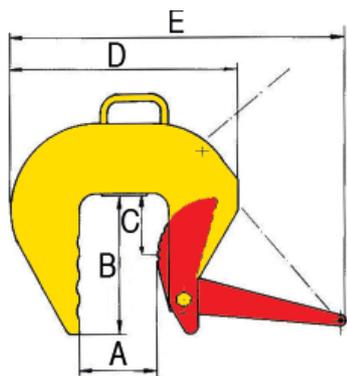

| Artikel Nr. | Typ | Tragfähigkeit bei 3 Stk./kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Durchmesser mm | Kettenlänge m | Gewicht per Stk./kg | Gewicht Gehänge kg |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 59.BR.00015.200 | BR 1.5 / 2 | 1500 | 40 - 140 | 240 | 95 | 400 | 588 | 500 - 2000 | 1,5 | 11 | 37 |
| 59.BR.00015.300 | BR 1.5 / 3 | 1500 | 40 - 140 | 240 | 95 | 400 | 588 | 500 - 3000 | 2,5 | 11 | 40 |
| 59.BRG.00015.200 | BRG 1.5 / 2 | 1500 | 40 - 140 | 320 | 175 | 450 | 613 | 500 - 2000 | 1,8 | 15 | 50 |
| 59.BRG.00015.300 | BRG 1.5 / 3 | 1500 | 40 - 140 | 320 | 175 | 450 | 613 | 500 - 3000 | 2,5 | 15 | 52 |
| 59.BR.00030.200 | BR 3.0 / 2 | 3000 | 60 - 160 | 270 | 125 | 440 | 610 | 500 - 2000 | 1,8 | 21 | 71 |
| 59.BR.00030.300 | BR 3.0 / 3 | 3000 | 60 - 160 | 270 | 125 | 440 | 610 | 500 - 3000 | 2,6 | 21 | 75 |
| 59.BRG.00030.200 | BRG 3.0 / 2 | 3000 | 100 - 200 | 340 | 195 | 490 | 680 | 500 - 2000 | 1,8 | 27 | 90 |
| 59.BRG.00030.300 | BRG 3.0 / 3 | 3000 | 100 - 200 | 340 | 195 | 490 | 680 | 500 - 3000 | 2,6 | 27 | 94 |

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!