


Green Pin® Schwerlast Polar Schäkel / geschweifte Schäkel


Geschweifte Schäkel • P-6031 • mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint für extreme Klimaverhältnisse

Artikel Nr.	Tragfähigkeit	Bügel- -Ø	Bolzen- -Ø	Augen- -Ø	Stärke Auge	innere Weite	innere Länge	Weite Bügel	äußere Länge	Bolzen- länge	äußere Breite	Breite Mutter	Gewicht
	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	
40.16.0120000U	120,00	95	95	215	89	144	381	238	667	440	416	50	110
40.16.0150000U	150,00	105	108	245	100	165	400	275	702	490	485	60	160
40.16.0200000U	200,00	120	130	288	110	175	500	290	854	520	530	60	235

Material Bügel und Bolzen legierter Stahl, Güteklasse 8, vergütet
Sicherheitsfaktor Mindestbruchlast = 5-fache WLL
Oberflächenbehandlung Bügel silber lackiert, Bolzen grün lackiert, Ausnahme: Schäkel 120 zu feuerverzinkt
Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +200 °C
Hinweis innere Weite und Länge +5% Schmiedetoleranz

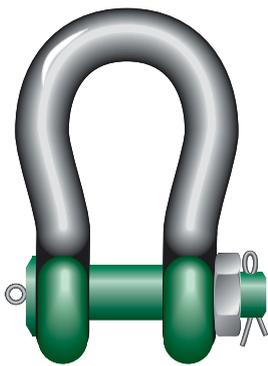

P-6031

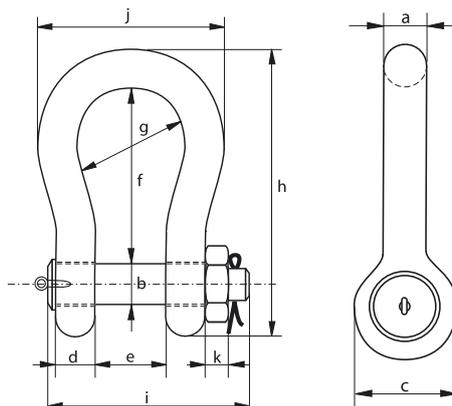

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
 Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!