


Verbindungselemente - GK 8

Verbindungsglieder gemäß EN 1677-1

Verbindungsglied / Bügelschloss • Serie 181 • gemäß EN 1677-1 • rot lackiert


Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	$\varnothing C$ mm	D mm	E mm	LU mm	Gewicht Stk./kg
41.19.06.0000B	6-8	1,12	7	11	13	16	16,5	43	0,09
41.19.08.0000B	7/8-8	2,00	9,5	13,5	18	20	23	55	0,16
41.19.10.0000B	10-8	3,15	12	17	22	25	28	67	0,31
41.19.13.0000B	13-8	5,30	17	22	26	30	34	84	0,67
41.19.16.0000B	16-8	8,00	22	28	32	36	41	104	1,13
41.19.20.0000B	20-8	12,50	25	33	40	44	49	120	1,90
41.19.22.0000B	22-8	15,00	28	38	45	50	58	142	3,17
41.19.26.0000B	26-8	21,20	32	48	50	54	65	170	4,90
41.19.32.0000B	32-8	31,50	38	62	56	68	80	190	8,26

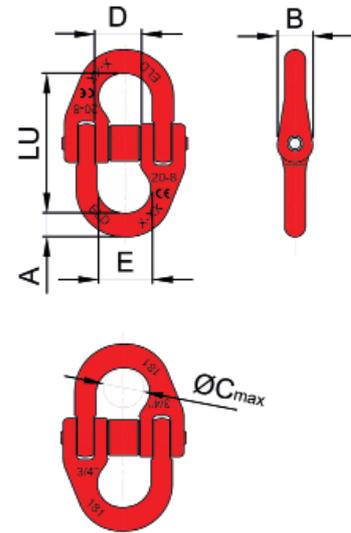

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Rundschlingen-/Textilverbinder • Serie 191 • gemäß EN 1677-1 • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	LU mm	Gewicht Stk./kg
41.20.08.0000B	7/8-8	2,00	10,5	24	40	20	62	0,32
41.20.10.0000B	10-8	3,15	12,0	28	50	25	78	0,60
41.20.13.0000B	13-8	5,30	17,0	33	60	30	97	1,10
41.20.16.0000B	16-8	8,00	21,0	42	75	36	118	2,10

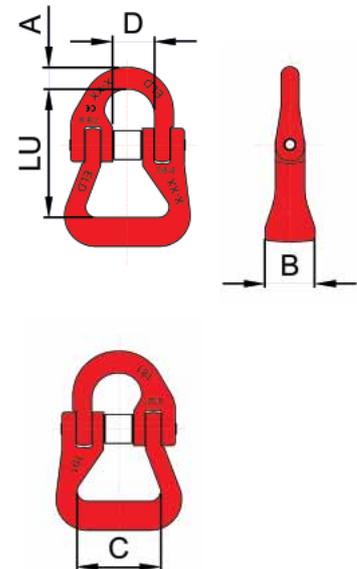

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!